

Каталог продукции.



H812. Магистральный руль.

- 315/70R22,5
- M+S
- 154/151-3750/3450
- L -120 км/ч
- ШОР-А 75 ед.



H812. Магистральный руль.



- 228 мм. ширина Б.Д.
- 13,2 мм. начальная высота протектора.
- Камневывалкиватели в каждой канавке.
- 3 полотна корда брекера

H801. Региональная классика.


- 315/70R22,5
- M+S
- 154/151-3750/3450
- L -120 км/ч
- ШОР-А 75 ед.



H801. Региональная классика.



- 250 мм. ширина Б.Д.
- 18 мм. начальная высота протектора.
- 9.5 мм. глубина моста
- 3 полотна корда брекера

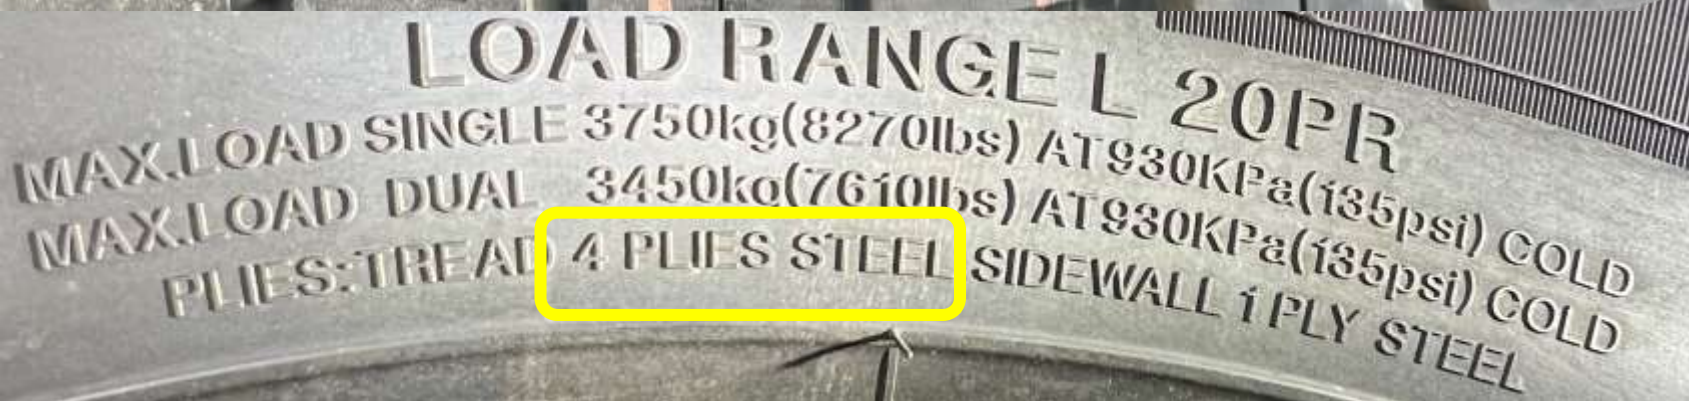


H612. Универсальный руль.


- 315/80R22,5
- 156/153-4000/3650
- L -120 км/ч
- ШОР-А 72 ед.



H612. Магистральный руль.

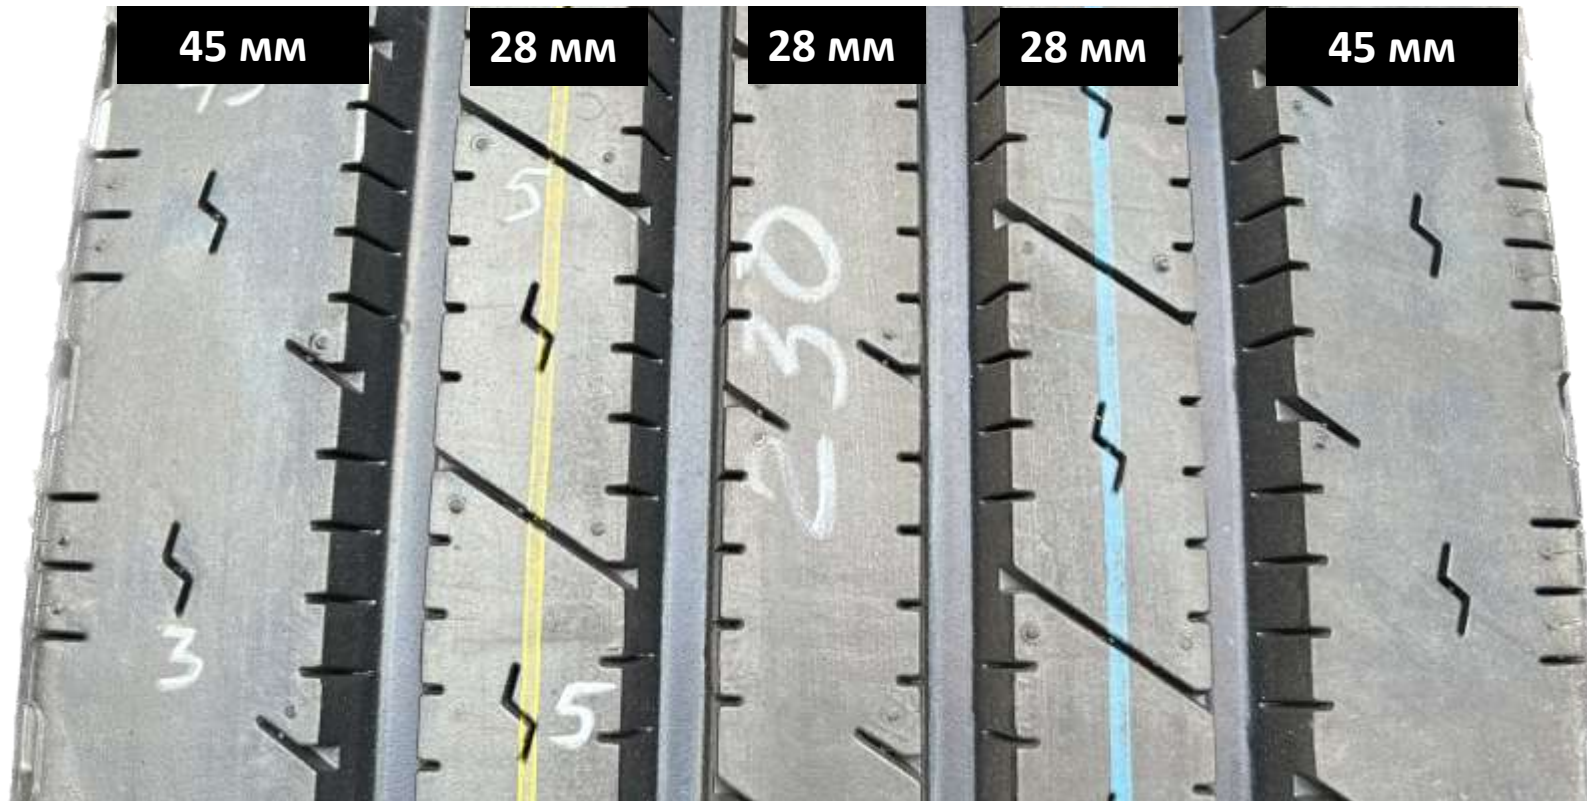

- 230 мм. ширина Б.Д.
- 13,2 мм. начальная высота протектора.
- Ламели (указаны глубины)
- Ламели охлаждения ребер
- 3 полотна корда брекера

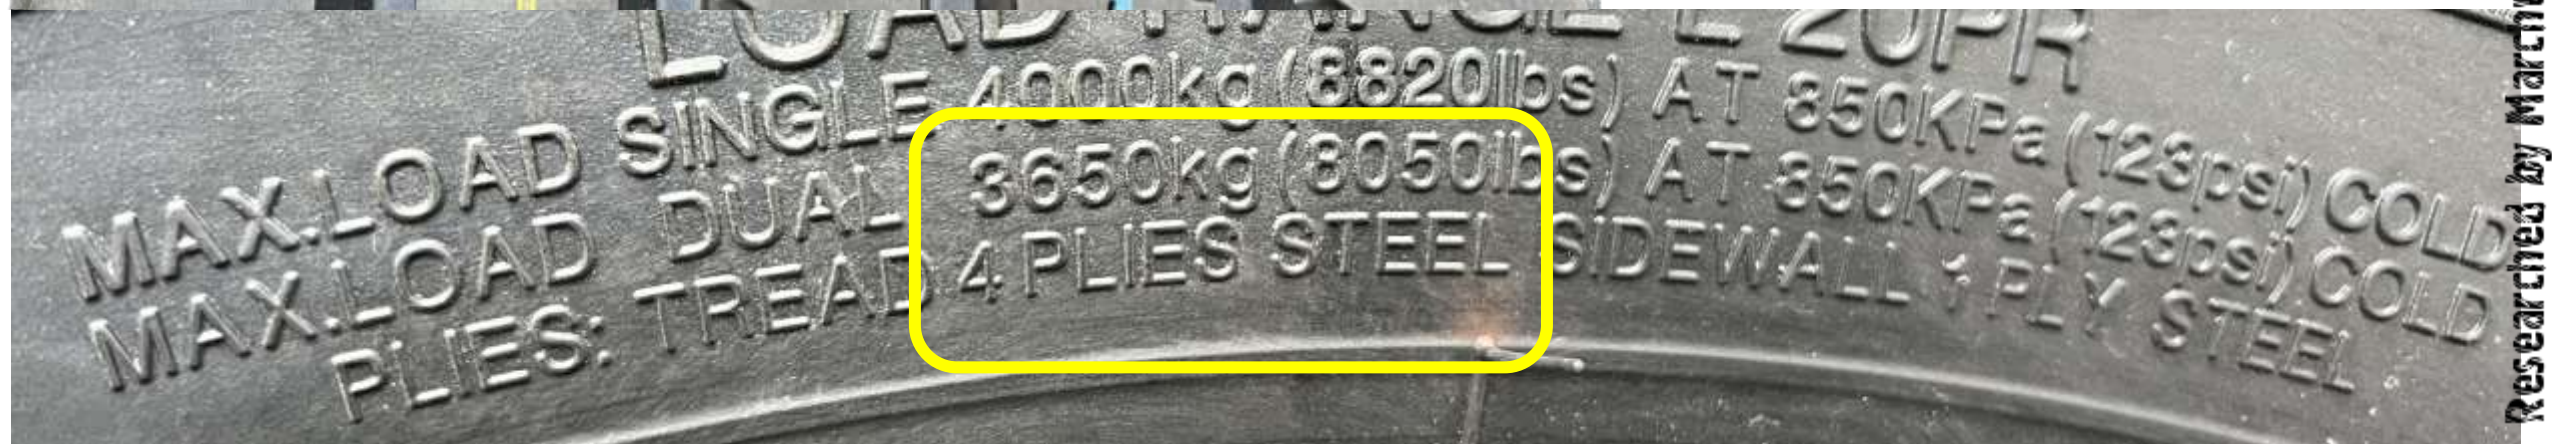

Н802. Стройка «Ёлка»


- 315/80R22,5
- 156/153-4000/3650
- L -120 км/ч
- ШОР-А 72 ед.



H802. Стройка «Ёлка»



- 235 мм. ширина Б.Д.
- 16,8 мм. начальная высота протектора.
- 3 полотна корда брекера

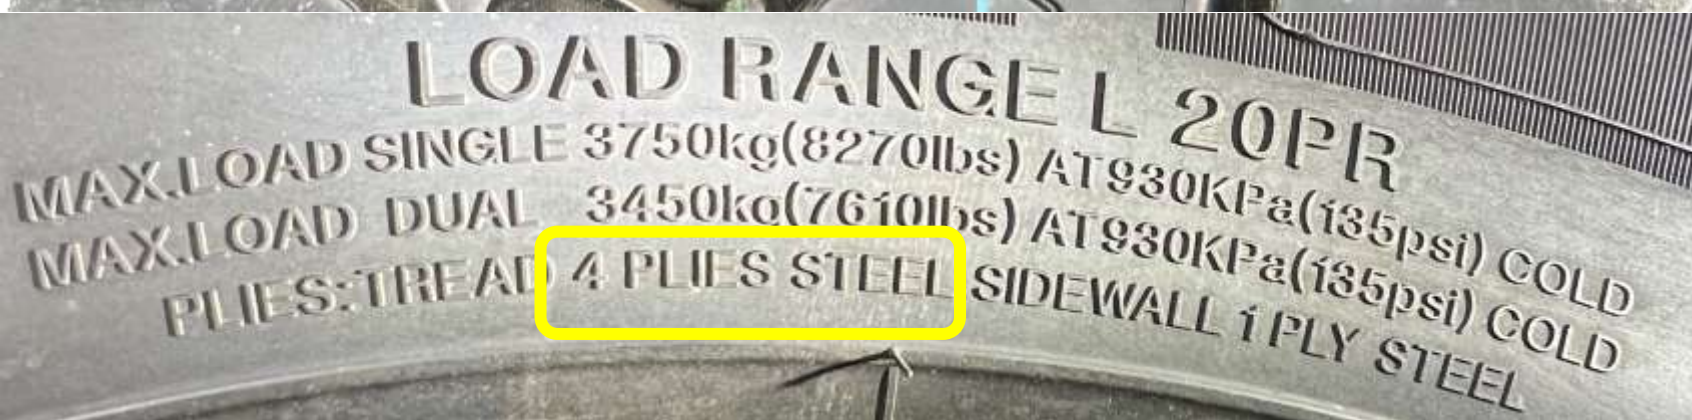

Н701. Стройка Универсалка «Змейка / Ручеёк»



- 11R22,5
- 146/143-3000/2725
- М -130 км/ч
- ШОР-А 75 ед.



Н701. Стройка Универсалка «Змейка / Ручеёк»



- 210 мм. ширина Б.Д.
- 14,5 мм. начальная высота протектора.
- 3 полотна корда брекера



H101. Прицеп 4 дорожки \ 5 ребер

- 385/65R22,5
- 160-4500 кг
- L -120 км/ч
- ШОР-А 72 ед.



H101. Прицеп 4 дорожки \ 5 ребер



- 285 мм. ширина Б.Д.
- 14 мм. начальная высота протектора.
- 3 полотна корда брекера

